


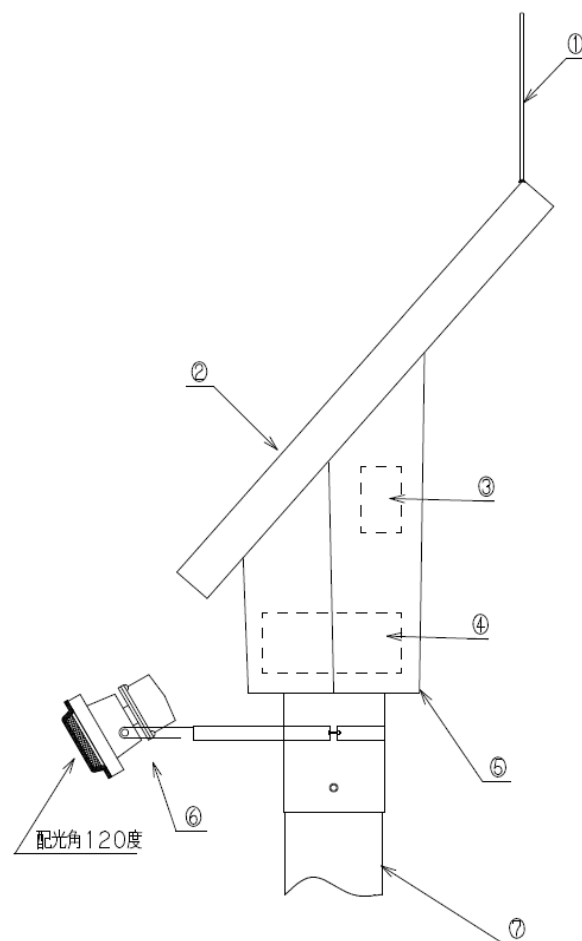

NO	品 名	仕 様
1	鳥留まり防止ピン	
2	ソーラーパネル	W517×D512×H17 単結晶32W 21.7V 仰角45°
3	コントローラー	電圧12V 下限電圧10.5V 日没夜明け自動点灯他5パターン
4	バッテリー	リチウムイオン12.0V 容量8.6Ah/2セット
5	取付ボックス	材質 SUS304orSPC
6	LEDライト	消費電力最大10W 全光束最大650lm 色温度6,000K 配光角120°
7	鋼管ポール	表面処理：溶融亜鉛鍍金 全長5.5m外径ø89.1 ライト～地上高4.5m 埋設部分1.0m
8	コンクリートベース	寸法：500□×1000深さ

IK 光栄ライティング株式会社